

**OKI**  
*Open up your dreams*

カラーLEDラベルプリンター

# Pro1050/Pro1040

より早く、より豊かに  
新しい世界を開拓する



**Professional Color Label Printers**

# トナー方式のカラー LEDラベルプリンターで カラーラベル内製のトータルコスト削減

Pro1050/Pro1040 は、トナー方式(電子写真方式)を採用した  
卓上型のカラーLEDラベルプリンターです。

印刷用に特殊加工されたラベル専用紙ではなく、プレーンなラベル媒体※に  
カラー印刷できるので、安価で耐水性に優れた高品位なカラーラベルを  
いつでも必要な分だけ作成できます。

また、特色ホワイトに対応した5色モデルのPro1050なら、  
一般的なカラー色(CMYKの4色)では表現できなかった  
色彩豊かなオリジナルラベルの内製化が可能です。

多彩な用途で使われる識別ラベルや商品ラベルの運用コストと  
ランニングコストの削減に貢献します。



カラーLEDラベルプリンター  
Pro1050/Pro1040

安価で可変性の高いカラーラベルを  
いつでも必要な分だけ内製化できます

## 高い媒体対応力

### ● ラベル媒体の選択肢が広がる

普通紙はもちろん、フィルムや合成紙などのプレーンで安価なラベル媒体※に、高解像度のカラー印刷が可能です。



## 耐水性と耐候性

- 水にぬれても文字や画像がにじまない
- こすれによる色移りや経年による色あせが少ない

耐水性が求められる商品ラベルや、擦過性や耐アルコール性が求められる識別ラベルやGHSラベルの作成も可能です。



## CMYK+特色ホワイト印刷

- デザイン性に富んだ高品位なオリジナルラベルが作成できる

特色ホワイトに対応したPro1050なら、透明フィルムや色つきのラベル媒体※に白色の下地印刷することで、いままでにない高級感のあるオリジナルラベルが簡単に作成できます。



Pro1050/Pro1040なら「今日使うラベルを追加で印刷したい」「ラベルの日付だけを急いで修正したい」という短納期で可変性を求められるオーダーにも柔軟に対応できます。高品位なカラーラベルを必要なときに、必要な分だけオンデマンド印刷できるので、あらかじめプレ印刷された多種類のラベルロール在庫を抱えることなく、低コスト・短納期・小ロットのカラーラベルの作成が可能になります。

※ラベル媒体によっては期待通りの印刷品位が得られなかったり、プリンターが正しく動作しない場合があります。ご使用になるラベル媒体は、事前にテスト印刷して印刷品位や動作の確認を行ってください。



# トナー方式のカラー LEDラベルプリンターで

## 識別ラベル/GHSラベル

- ・カラー化による誤認防止
- ・長期保管に耐える耐水性と耐候性
- ・注意書きなどの微細文字の再現性



### 一般的な熱転写プリンター

- ・高価な熱転写専用のラベルが必要
- ・用途に応じた複数のプレ印刷ラベルが必要
- ・使用済みリボンの廃棄が面倒

### 一般的なインクジェットプリンター

- ・インクジェット専用ラベルが高価
- ・専用紙を使わないとインクがにじむ
- ・ヘッド目詰まりが多い


## OKIのカラー LEDラベルプリンターなら

### 「視認性に優れたカラーラベルの内製コストを削減」

- ・安価なラベル媒体※に印刷できる
- ・プレ印刷ロールが不要なので、在庫の管理が簡単
- ・耐水性、耐アルコール性、擦過性に優れる
- ・シンプルな内部構造のためメンテナンスが容易




### プレ印刷ロールの在庫削減

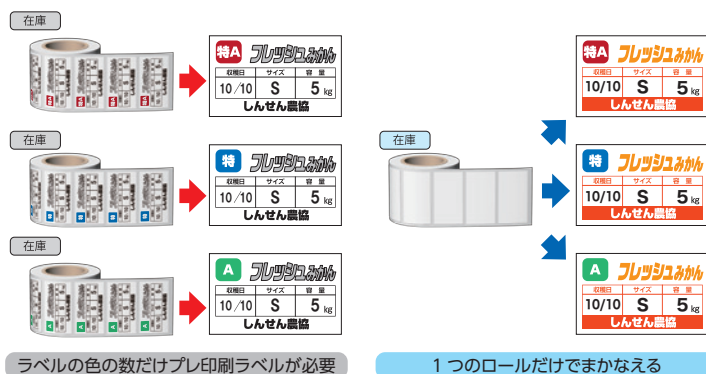

### ▶ 高解像度LED プリントヘッドを搭載

- 微細文字や細線もTrue 1200dpiの高解像度で再現
- なめらかなハーフトーン、美しいグラデーション印刷



・製造後10年を値による水圧  
・腐食しやすい  
・雨風にさら  
・濡れた床や地面

細かい文字や細線も忠実に再現

### ▶ CMYK+ 特色ホワイト<sup>\*1</sup>

- 多様なラベル媒体※に耐水/擦過性に優れたカラー印刷が可能
- 透明フィルムや色付きのラベル媒体※に白文字や白地の印刷が可能

# いままでにないカラーラベルが作成できます

## 商品ラベル

- ・高級感のあるフルカラー印刷
- ・差別化が図れる高品位媒体<sup>※</sup>への対応力
- ・消費期限などの可変性追従



### 一般的な軽印刷機

- ・小ロット多品種への対応が困難
- ・最低ロットが大きいので、廃棄前提の発注によるムダなコストが発生
- ・納品までのリードタイムが長い

### 一般的なインクジェットプリンター

- ・ラベル専用紙のラインアップが少ない
- ・インクジェット専用ラベルが高価
- ・透明フィルムなどへの印刷隠ぺい性が低い

## OKIのカラー LEDラベルプリンターなら

### 「低価格・短納期で高品位なカラーラベルが内製可能」

- ・ラベル媒体<sup>※</sup>の選択の幅が広がる
- ・小ロットや可変性ラベルでも短納期で対応可能
- ・特色ホワイト印刷<sup>\*1</sup>



特色ホワイトで白文字や白地を表現した高品位な商品ラベルが作成できます



色紙の上に白色で印刷

透明フィルムに白色で下地印刷

**CAUTION!!**  
Do Not Open SECURITY LABEL

はっきりとした白色を印刷できるので注意・警告文が目立ちます。白抜きや色紙への白色印刷もできます。

### ▶操作性に優れたカラーLCDパネル

- トナー残量やエラー発生時のガイダンス表示
- 色ずれや濃度補正、カラーバランスの調整
- 用紙サイズの変更やネットワーク設定



### その他

- 紙づまりが少なく、そりやしわのないラベル作成が可能なストレートパス機構
- 最大8インチの大径ラベルロールに対応
- 耐久性に優れたロングライフ設計 (5年または600万枚<sup>\*2</sup>)

<sup>\*1</sup> Pro1050のみ <sup>\*2</sup> 装置寿命はお客様の使用状況によって異なります。また、600万枚 (A6サイズ) の通紙性能を維持するため、保守員による当社指定部品 (有償) の交換が必要な場合があります。  
<sup>※</sup> ラベル媒体によっては印刷品質の低下や、プリンターが正しく動作しない場合があります。ご使用になるラベル媒体は、事前にテスト印刷して印刷品質や動作の確認を行ってください。

## ●仕様一覧

品名		Pro1050	Pro1040
型名		PRO1050	PRO1040
税込価格(本体価格)		税込価格 1,617,840円(本体価格 1,498,000円)	税込価格 1,077,840円(本体価格 998,000円)
JANコード		4949443023626	4949443023619
プリンター 機構部	印刷方式	デジタル5連LEDフルカラー乾式電子写真方式	デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式
	印刷速度(最大) *1	152.4mm/秒	
	最小余白(上下左右)	2.12mm	
	解像度	1200 × 1200 dpi / 600 × 600 dpi	
	給紙方式	ロール紙	
	ロール紙外径(最大)	203.2mm (8インチ)	
	ロール紙コア内径	76.2mm (3インチ)	
	用紙幅	25.4mm~130mm	
	ラベル長	12.7mm~1320.8mm	
	ラベル幅	25.4mm~126.0mm	
	印刷可能幅(最大)	125.76mm	
	カット可能紙長(最小)	101.6mm (4インチ)	
	紙質	普通紙、普通紙ラベル、光沢紙ラベル、合成紙ラベル、フィルムラベル	
	用紙厚	0.076mm~0.250mm	
	ロール紙印刷面 *3	巻き方向:表巻き、裏巻き	
マーク種類	ギャップ/ブラックマーク *4/なし		
媒体センサー	透過型センサー/反射型センサー		
オートカッター	フルカット		
推奨印刷枚数	8,000枚以下/日 *5		
プリンター 制御部	メモリー容量(標準/最大)	2GB/2GB	
	インター フェース	USB	USB 2.0 (High Speed)
		有線LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
対応プロトコル	TCP/IP		
ページ記述言語	Adobe PostScript 3, PCL 5c emulation, PCL 6 (XL) emulation		
内蔵フォント	Adobe PostScript 3/欧文136書体、PCL Eミューレーション/日本語4書体、欧文81書体、欧文ビットマップフォント4書体		
諸元	電源 *6	AC100V±10%、50/60Hz±2Hz	
	消費電力	動作時	最大1200W/平均710W
		待機時	平均27W
		パワーセーブモード時	25W以下
	使用環境条件	温度10~30℃、湿度20~70%RH	
外形寸法(W×D×H) *7	1040×477×441mm		
重量(消耗品を含む)	約62kg	約50kg	約61kg
重量(消耗品を含まない)	約50kg		
対応OS *8	Windows10、Windows8.1、Windows8、Windows7、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008		
関連規格	VCCI Class A、高調波電流規格 JIS C61000-6-1 適合品 RoHS指令対応		
装置寿命	5年または600万枚 *9		
本体付属品	●電源コード ●ソフトウェアDVD-ROM		

\*1 用紙のサイズ、種類、厚さにより、印刷速度は変わります。\*2 ラベル媒体によっては期待通りの印刷品位が得られなかったり、プリンターが正しく動作しない場合があります。ご使用になるラベル媒体は、事前にテスト印刷して印刷品位や動作の確認を行ってください。\*3 設置時の設定により固定となります。\*4 ブラックマークは裏面(非印刷面)に印刷されている用紙を使用してください。表面に印刷されている場合は、検出できません。\*5 A6連続印刷時。これ以上の印刷枚数は画質に影響がでる可能性があります。\*6 UPS(無停電電源)やインバーターを使用した場合の動作は保証していません。火災の恐れがあります。\*7 突起物を含みません。\*8 Windows10、Windows8.1、Windows8、Windows7、Windows Server 2008は32bit版および64bit版に対応しています。\*9 装置寿命はお客様の使用状況によって異なります。また、600万枚(A6サイズ)の通紙性能を維持するため、保守員による当社指定部品(有償)の交換が必要な場合があります。

※用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄くなる場合があります。※消耗品、メンテナンス品は必ず当社指定品をお使いください。当社指定外のものを使用すると、プリンター本体の故障の原因になる場合があります。※印刷データによっては、印刷スタートまでに時間がかかる可能性があります。※対応OSの最新情報および詳細内容はOKI データホームページで随時公開しております。OKI データホームページ/サポートページをご確認ください。※OKI データホームページから最新のプリンタードライバーがダウンロードできます。※Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。※いかなる形式でも本誌の一部または全部の複製および無断転記をお断りします。

## ●消耗品一覧

品名	型名	税込価格(本体価格)	JANコード	備考
定着排出ユニット	FUS-C6A	53,460円(49,500円)	4949443215847	印刷可能枚数 約15万枚 *1
ベルトユニット	BLT-C6A	31,860円(29,500円)	4949443215854	印刷可能枚数 約15万枚 *2
廃トナーボックス	WTB-C6A	4,860円(4,500円)	4949443215861	印刷可能枚数 約25,000枚 *3
EPTナーカートリッジ イエロー	EPC-C6AY1	24,300円(22,500円)	4949443215793	印刷可能枚数 約9,000枚 *4
EPTナーカートリッジ マゼンタ	EPC-C6AM1	24,300円(22,500円)	4949443215809	印刷可能枚数 約9,000枚 *4
EPTナーカートリッジ シアン	EPC-C6AC1	24,300円(22,500円)	4949443215816	印刷可能枚数 約9,000枚 *4
EPTナーカートリッジ ブラック	EPC-C6AK1	24,300円(22,500円)	4949443215823	印刷可能枚数 約9,000枚 *4
EPTナーカートリッジ ホワイト	EPC-C6AW1	31,752円(29,400円)	4949443215830	印刷可能枚数 約4,500枚 *4

\*1 A6サイズを一度に50枚ずつ印刷した場合。\*2 A6サイズを一度に3枚ずつ印刷した場合。\*3 A6サイズ/印刷密度20%を一度に3枚ずつ印刷した場合。\*4 A6サイズ/印刷密度20%を連続印刷した場合。


※印刷可能枚数/寿命は参考値です。実際の印刷環境においては、印刷する文書の内容や、お客様の使用状況、電源のON/OFF、カバー開閉時の調整動作等により、印刷可能枚数/寿命が低下することがあります。

※画像出力しない色のEPTナーカートリッジも、画質保証のためトナーが消費されます。

※EPTナーカートリッジ ホワイトは、Pro1040 ではご使用できません。

## ご購入にあたりご注意ください

- Pro1050/Pro1040のご購入時には当社指定の運送会社および保守サービス会社による搬入・調整サービスが必要です。
- ご使用になるラベル媒体は、事前にテスト印刷して印刷品位や動作の確認を行ってください。
- 便利な保守パックをご用意しています。プリンターのご導入時に合わせてのご購入をお奨めいたします。

 <b>注意</b>	安全にお使いいただくために ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。アースを確実に取付けてください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。
--	---

※商品の色は印刷の関係上、実際と若干異なる場合があります。※本カタログの仕様は、2019年5月現在のものです。機能向上のため、カタログの内容を予告なしに変更する場合があります。

# OKI

株式会社 沖データ <https://www.oki.com/jp/printing/>

本社/国内営業本部/〒108-8551 東京都港区芝浦4-11-22(OKIビジネスセンター1号館) ☎ 03-6453-6709

### ●商品に関するお問い合わせは

ホームページTOP ▶ お問い合わせ ▶ ご購入相談 ▶ メールでのお問い合わせ  
[https://www5.okidata.co.jp/JSHIS292.nsf/mail\\_contact](https://www5.okidata.co.jp/JSHIS292.nsf/mail_contact)

お問い合わせは、下記販売店まで。